

Decespugliatore Professionale

BSP Prof

IT

Studiato e realizzato con materiali di prima qualità, si distingue per la sua praticità di utilizzo, versatilità e per il rapporto qualità - prezzo.



Fornito di serie con:

- Trinciatrice idraulica da cm 80 o 100 di lavoro con zappette a Y tipo F2 o F5 con reversibilità albero porta zappe, protezioni CE, rullo regolabile in altezza.
- Predisposizione per attacco posteriore o frontale.
- Impianto idraulico indipendente a doppio circuito con Motore e pompa ad ingranaggi alto rendimento.
- Moltiplicatore per Presa di Forza 540 giri/m'.
- Comandi a mezzo cavi flessibili.
- Tubi idraulici protetti da spirale
- Dispositivo per l'assorbimento di eventuali urti frontali (solo su H4-H5)
- Albero cardano.
- Serbatoio olio con lt 65
- Tenditori
- Manuale CE con dichiarazione di conformità



Progettazione e Costruzione di Macchine
per la Manutenzione Professionale del Verde
Machines for Professional Green Maintenance

PROCOMAS

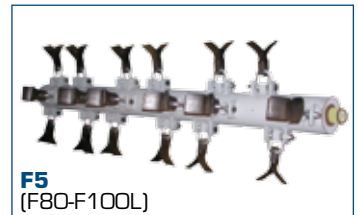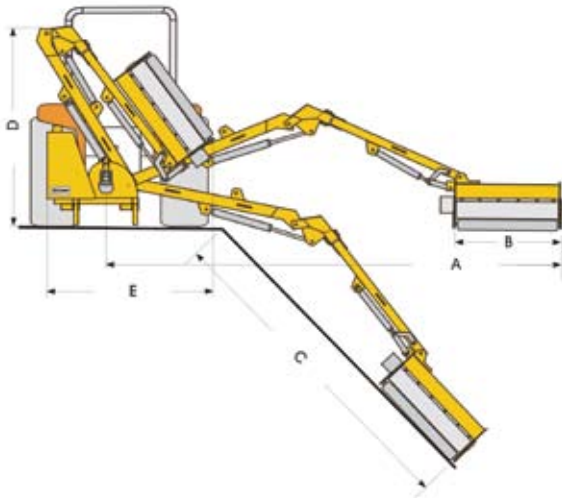

Mod.	BSH3 F80	BSH4 F80	BSH4F100L	BSH5 F80	BSH5 F100L
A	3,10	4,00	4,20	4,80	5,00
B	0,80	0,80	1,00	0,80	1,00
C	1,86	2,80	3,00	3,60	3,80
D	1,58	2,08	2,08	2,48	2,48
E	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58

Modello Model	Peso Kg. Weight Kg.	Sbraccio Mt. Arm Mt.	Trincia cm Flail cm	P.d.f. giri/m' PTO/r.p.m.	Min. (CV) e peso (Kg) Trattore Min. (HP) and Weight (Kg) Tractor	Carreggiata trattore (mm) Wheelbase Tractor (mm)
BSH3 F80	350	3,10	80	540	30/35 - 1200	1200
BSH4 F80	400	4,00	80	540	35/40 - 1700	1500
BSH4 F100L	410	4,20	100	540	35/40 - 1700	1500
BSH5 F80	450	4,80	80	540	40/45 - 2200	1600
BSH5 F100L	460	5,00	100	540	40/45 - 2200	1600

BSH4-5 - A richiesta fornito con 3[^] braccio intermedio / By request supplied with 3[^] intermediate arm

(GB)

New Hydraulic flail mower with arm serie BSH

Realized with raw materials of first quality; machine extremely easily handled reliable and versatile; good relation quality-price.

Standard supplied with:

- Flail mower working width cm 80 or 100, Y flails F2 with reversible rotor, Ce protection, adjustable roller.
- Arranged for back and front application.
- Independent hydro plant, iron double pump with high performance.
- Gear box for PTO 540/rpm.
- Hydraulic's tube with PVC spiral protection.
- Cable controls.
- Hydraulic safety device (only for H4-H5).
- Oil tank with lt. 65
- Cardan shaft and tractor stabilizers.
- Manual CE with CE conformity declaration and spare parts list.

(DEU)

NEU hydraulische profi-schlegelmulcher mit ausleger BSH

Entworfen und gebaut mit Qualität Materialien, zeichnet sich durch seine Benutzerfreundlichkeit, Vielseitigkeit und die Qualität - Preis.

Kommt mit:

- Hydr. mulcher Breite der Arbeit mit 80 oder 100 cm, rotor mit polyvalent Y-messern F2; protections CE, Roll verstellbare Höhe
- Hydr.mehrfachpumpen
- Vorbereitet für zapfwelle mit 540 U/min
- High-Stärke Rohre vor Spirale
- Befehle durch flexible Kabel
- Geräte für die Absorption eines frontalen (nur H4-H5)
- Öl-Tank mit LT 65
- Kardanwelle
- Ce-Handbuch mit Konformitätserklärung und Tabellen Ersatzteilen.

(ESP)

Decespugliatore nuevos profesionales BSH

Fabricado con materiales de primera calidad, destaca por su facilidad de uso, versatilidad y la calidad - precio.

Viene con:

- Trituradora hidráulica de trabajo con 80 o 100 cm de ancho, cuchillas en "Y" F2, protecciones CE, rodillo regulable en altura.
- De instalaciones de fontanería de doble circuito, el motor y con bomba de engranajes de alto rendimiento.
- Multiplicador de bombas en un baño de aceite y 540 rpm PTO
- De alta resistencia tubos protegidos de la espiral.
- Comandos por cables flexibles.
- Dispositivo para absorber cualquier choque frontal (solamente H4-H5).
- Depósito de aceite lt 65
- Cardan
- Manual de declaración CE de conformidad con los cuadros y piezas de repuesto.

